


LOCTITE®

Решение повседневных проблем санитарно-технического оборудования

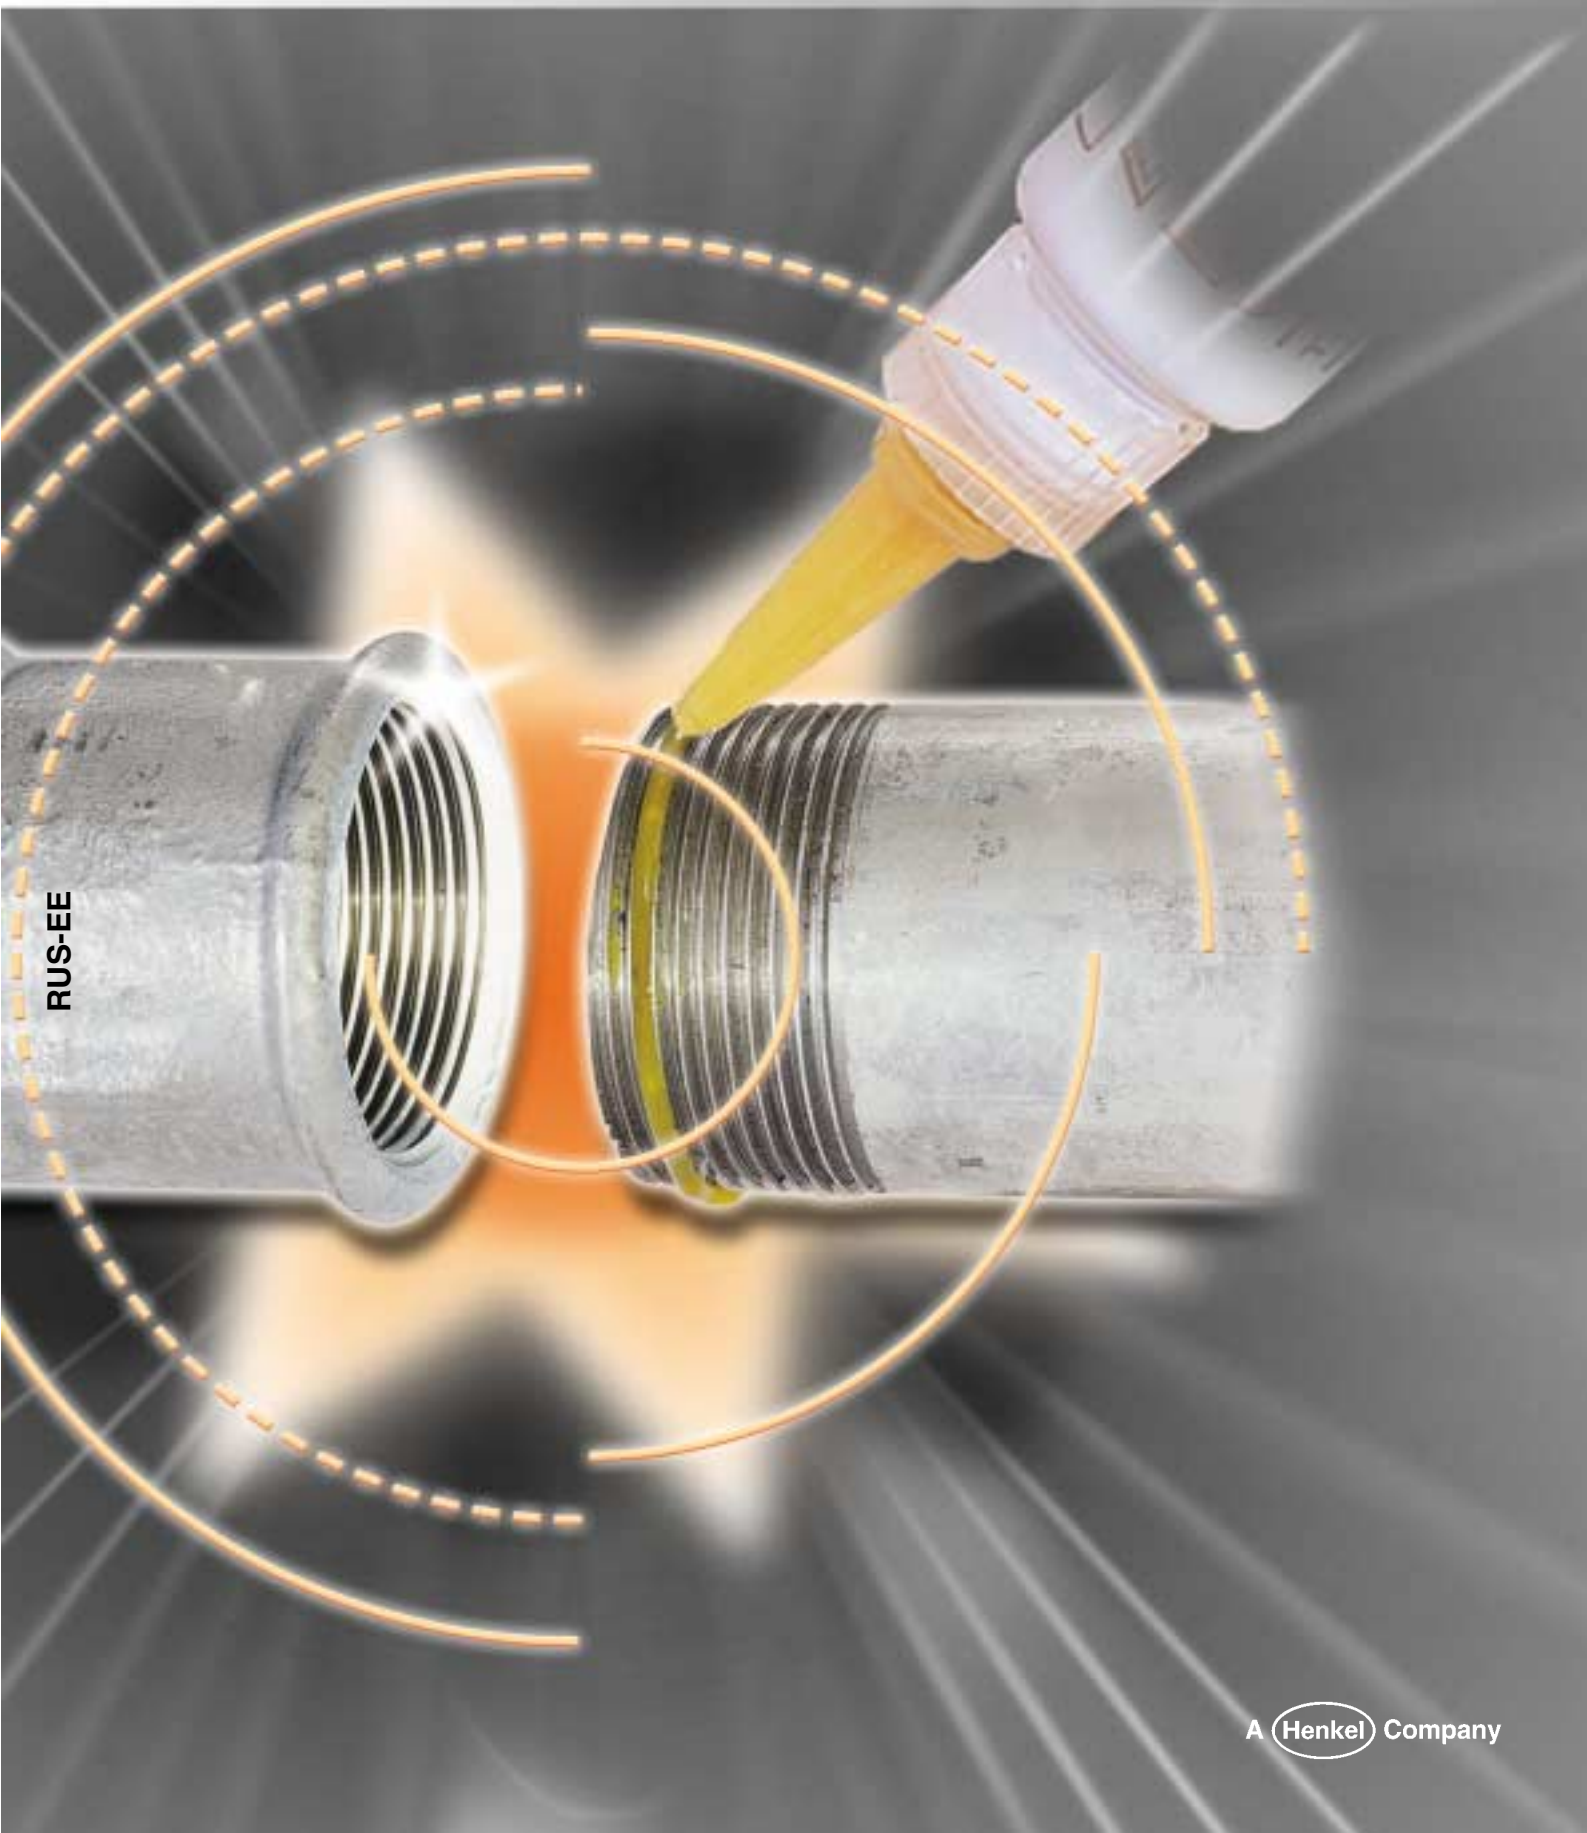

RUS-EE

Герметизация резьбы и зазоров при любой поверхности

Loctite® 511

Герметик для резьбы низкой прочности

Рекомендуется для металлических резьбовых соединений труб в системах газо- и водоснабжения, если требуется частый демонтаж. Имеет одобрение DVGW (Германия). Испытано в соответствии с EN 751-1.

Loctite® 55 Уплотнительная нить для герметизации труб

Сертифицирована и одобрена Санитарно-Эпидемиологической Службой РФ, En 751-2, KTW и DVGW (Германия) для использования в трубопроводной арматуре холодного и горячего водоснабжения (в т. ч. и питьевого качества). Зарегистрирована согласно ANSI/INSF стандарт 61.

Loctite® 5007 ПУ пена

Полиуретановая пена полимеризующаяся под воздействием влажности, которая расширяется, заполняет и герметизирует зазоры и пустоты. Рекомендуется для герметизации отверстий в стенах, через которые проходят трубы, изоляции труб и резервуаров, заполнения пустот вокруг окон и дверей, предотвращения сквозняков вокруг труб и трасс кабеля. Продукт обеспечивает хорошую термоизоляцию. Отвержденный продукт может обрабатываться на станке, зачищаться шлифовальной шкуркой и окрашиваться.

Loctite® 5004

ПВХ клей для труб

Специальный клей на основе растворителя для соединения труб из непластифицированного ПВХ и ABS. Рекомендуется для формирования соединений с хорошей прочностью на сдвиг и стойких к воздействию давления, для труб с фитингами из ПВХ или ABS (вода и газ). Loctite® 5004 соответствует следующим стандартам: DIN 16970 и инструкция KRV R1.17; BS 4346, часть 3 и ASTM D3564.

Отвержденный клей соответствует требованиям на питьевую воду, подающуюся через трубы из непластифицированного ПВХ согласно Рекомендации № VIII Комиссии по пластмассам Немецкого управления здравоохранения.

Loctite® 5331

Герметик для пластмассовых фитингов

Рекомендуется для использования с резьбовыми фитингами из пластмассы и металла для горячей и холодной воды, например, промышленные и с/х системы водоснабжения, или системы сточных вод. Имеет одобрение DVGW (Германия) №96.07e125 и KTW для газа и питьевой воды. Испытано в соответствии с EN 751-1.

Loctite® 542

Герметик для гидравлических резьбовых соединений

Рекомендуется для фитингов с мелкой резьбой, например, в пневматических и гидравлических установках. Имеет одобрение DVGW (Германия) № 96.07e125 и KTW для газа и питьевой воды. Испытано в соответствии с EN 751-1.

Loctite® 577

Универсальный резьбовой герметик

Рекомендуется для всех металлических резьбовых соединений с крупной резьбой. Имеет одобрение DVGW (Германия) № 96.07e125 и KTW для газа и питьевой воды. Испытано в соответствии с EN 751-1.



Loctite® 7239/770

Праймер для пластмассы

Универсальный праймер, используемый со всеми промышленными пластмассами, повышающий адгезию клеев быстрого отверждения.

Loctite® 3430

Универсальный конструкционный клей

Двухкомпонентный клей для соединения жестких деталей. Рекомендуется для ремонта поврежденных деталей.

Loctite® 401

Универсальный клей быстрого отверждения

Универсальный клей для соединения большинства материалов, таких как, пластмассы, резина, металлы, дерево, картон.

Loctite® 454

Универсальный клей быстрого отверждения (гель)

Универсальный гель для склеивания металлов, дерева, пробки, пены, кожи, картона, бумаги, гипса и неглазурированной керамики. Удобен для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности.

Мгновенное/конструкционное склеивание и праймер для пластмассы

Смазка и обработка поверхности

Loctite® 8201

5-и целевой спрей

Разъединяет, смазывает, очищает. Вытесняет влагу и предотвращает образование коррозии. Идеально подходит для легкого смазывания металлов, пластмасс и разъединения узлов.

Loctite® 7800

Серый блестящий цинковый спрей

Превосходная катодная защита черных металлов. Может использоваться в качестве грунта перед окрашиванием. Особенно хорошая защита сварки от коррозии на оцинкованных деталях.

Loctite® 7922

Серый матовый цинковый спрей

Превосходная катодная защита черных металлов. Может использоваться в качестве грунта перед окрашиванием. Особенно хорошая защита сварки от коррозии на оцинкованных деталях.

Loctite® 8104

Силиконовая смазка (контакт с продуктами питания)

Рекомендуется для смазки деталей из пластмасс и большинства эластомеров. Одобрено для контакта с продуктами питания. Соответствует директиве 1992 CNERNA.

Очистка и подготовка поверхности

Loctite® 7044 Очиститель труб из ПВХ

Продукт 7044 - растворитель, не содержащий воду и хлорфторуглерод, предназначенный для очистки и обезжиривания поверхностей труб из ПВХ и ABS, перед их склеиванием при помощи Loctite® 5004.

Loctite® 7063 Очиститель и обезжириватель

Универсальный очиститель, используемый для обработки поверхности перед склеиванием и герметизацией. Совместим с металлами, стеклом, резиной, большинством пластмасс и окрашенными поверхностями.

Loctite® 7850 Очиститель для рук

Очиститель для рук 7850 состоит из натуральных экстрактов и не содержит минеральные масла. Биоразлагаемый. Содержит первоклассные кондиционеры для кожи. Очищается водой и ветошью. Удаляет въевшуюся грязь, смазку и масло.

Loctite® 7855 Очиститель для рук

Удаляет краску, смолу и клеи. Биоразлагаемый и нетоксичный.



Cleaning and Surface Preparation

Навсегда устраните течи с помощью Loctite®

Традиционные методы герметизации труб, такие как лента, комбинации пакли и мастики могут стать причиной возникновения течи. Резьбовые герметики Loctite надежно предотвращают утечку газов и жидкостей из трубных соединений, которое рассматриваются как „динамические“ из-за воздействия вибрации, изменения давления или колебания температур. К основным преимуществам резьбовых герметиков Loctite относятся:

- ▶ Обеспечивают мгновенную герметизацию всех типов соединений труб.
- ▶ Не стекают, не дают усадки и не забивают системы (включая фильтры).
- ▶ Собранные соединения легко демонтируются при помощи обыкновенного инструмента.
- ▶ Обеспечивают юстировку без потери герметичности.
- ▶ Просто и чисто наносятся - герметичность с первого раза.
- ▶ Заменяют все ленты, а также все комбинации пакли и мастики.

В следующих разделах этого проспекта вы найдете информацию о лучшей герметике для труб Loctite®, помогающей устранять течи, а также о полном диапазоне дополнительных продуктов для аварийного ремонта, склеивания различных материалов, очистки и подготовки поверхности, и универсальных смазках. Эти продукты должны всегда быть в ящике для инструментов слесаря-сантехника.



Loctite® 55

Faster

Safer

Easier

- Сертифицирован для применения в трубопроводах питьевой и сточной водой (горячей и холодной), газа, сжатого воздуха и индустриальных масел.
- Позволит подогнать соединение не боясь течи. При помощи одного мотка вы можете загерметизировать 385 соединений диаметром ½ дюйма.
- Кроме того, вы выиграете в скорости, чистоте и добьетесь герметичности с первого раза, что позволит вам больше не возвращаться к этому соединению.

Emergency Repair Products

Loctite® 7100
Детектор утечек

Помогает найти утечки в газопроводах. Продукт не вызывает коррозию.

Loctite® 5070
Набор для ремонта труб

Ремонт течей в трубах за 1 час. Не требуется никакого инструмента. Максимальная температура 120°C. Простой в использовании набор для ремонта. Используется для временного и среднесрочного ремонта протекающих труб. В набор входят защитные перчатки, Loctite® Metal magic steel™ и пропитанная полиуретаном стеклопластиковая лента.

Loctite® 3463
Палочка Metal magic steel™

Рабочее время отверждения - 10 минут. Хорошая адгезия ко всем влажным поверхностям; может полимеризоваться под водой. Стойкость к химическим веществам и коррозии. Отвержденный продукт можно подвергать механической обработке. Идеален для аварийного ремонта резервуаров и труб (свинец, пластмасса, медь). Выравнивает сварные швы, заполняет небольшие трещины в отливках и восстанавливает прослабленные болтовые отверстия.

Аварийный ремонт

Для получения более подробной информации по характеристикам продуктов и их применению см. техническую документацию или обратитесь в представительство Loctite.

Henkel Balti OÜ
Business Unit **Loctite**

Riia 132, 51014 TARTU, Estonia
Tel. (372-7) 390-171, Faks 380-365
loctite.balti@henkel.at
www.loctite.com

LOCTITE®